ABLANDADOR DE AGUA

modelo Ø800 x 2000 mm.....400Ltrs. de resina (+20%)

diseño C.W.Thomasset

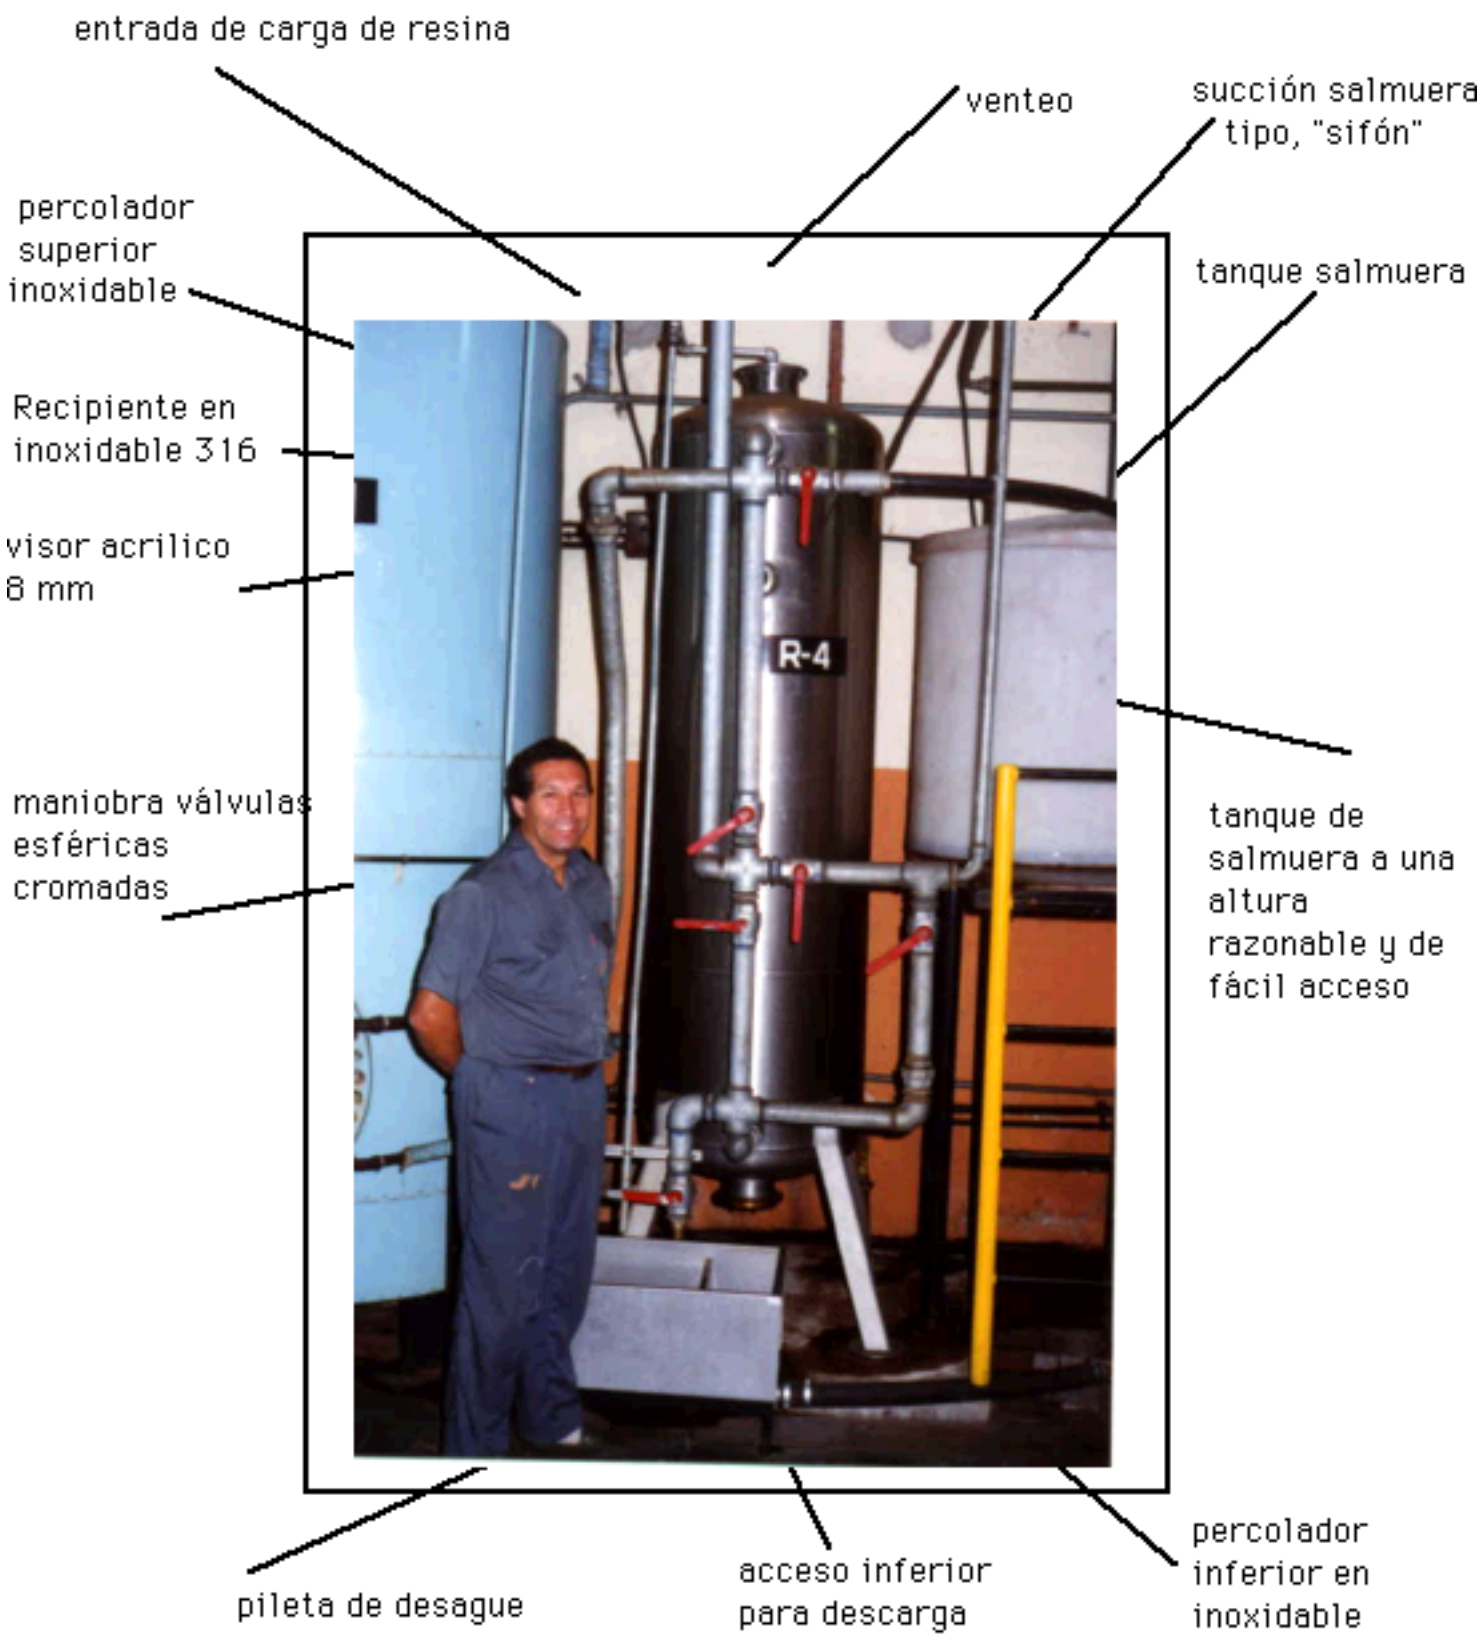

Fácil maniobra, mínimo consumo de sal, pérdida de resina mínima (tiene filtro superior e inferior), materiales internos de material de larga duración, temperatura hasta 130ºC, presión normal de trabajo 3 Kg/cm2 (prueba hidráulica de 5 Kg/cm2) no requiere bomba o eductor de salmuera, funciona por sifón, el tanque de salmuera está a baja altura (fácil acceso), tapa superior e inferior para llenado y vaciado de resina.
Capacidad aumentable hasta un 20% (sacando parte del cuarzo).
No aconsejo ablandadores automáticos en las calderas, dado que las calderas pueden correr riesgo si se produce una falla de operación en el automático (tanto del pasaje de agua dura como de introducir la salmuera en la caldera), además en caldera se dispone del foguista para la función de regeneración.

Carlos W. Thomasset